



УСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ АККУМУЛЯТОРОВ

УРА 300-01

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля. Автономный режим работы аккумуляторов позволяет использовать второй аккумулятор для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы, лебедка и т.п. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя.

Подключение и отключение второй батареи происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения $\geq 13,2\text{В}$ и $\leq 12,8\text{В}$ соответственно.

Принудительное включение УРА 300-01 используется при подключении дополнительных устройств большой мощности (лебедки, доп. освещение) или при запуске двигателя в холодное время года.

Применяется на **автомобилях**, а также на **морских судах** с напряжением бортовой сети 12В.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....	12В
Максимальный ток:.....	300А
Номинальный ток:.....	200А
Ток потребления, не более:.....	1,5мА
Напряжение включения:.....	13,2В
Напряжение выключения:.....	12,8В
Время задержки подключения/отключения :.....	6с
Масса, не более:.....	0,31кг
Присоединительные резьбовые клеммы :.....	M8

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида устройства, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

1.1 Отключить провод «массы» от аккумулятора !

1.2 Установить и надежно закрепить устройство на кузове автомобиля в непосредственной близости от аккумулятора.

1.3 Произвести соединения в соответствии со схемой (рис. 1), используя провод сечением не менее 25мм² - для АКБ1, АКБ2 и 0,5мм² - для остальных.

1.4 Принудительное включение устройства осуществляется с помощью тумблера (или кнопки с фиксацией) «старт».

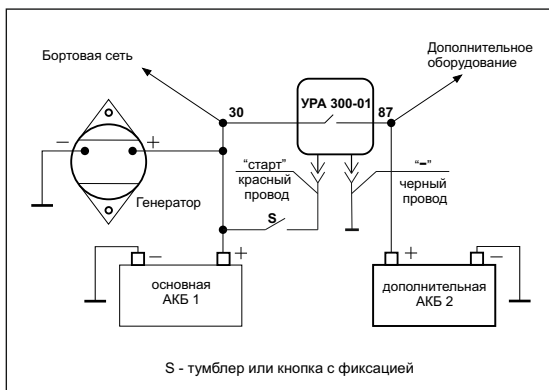


Рис.1. Схема подключения устройства развязки аккумуляторов

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, [Http://www.12v.ru](http://www.12v.ru)